


PROIZVODAC MASINA OD 1948





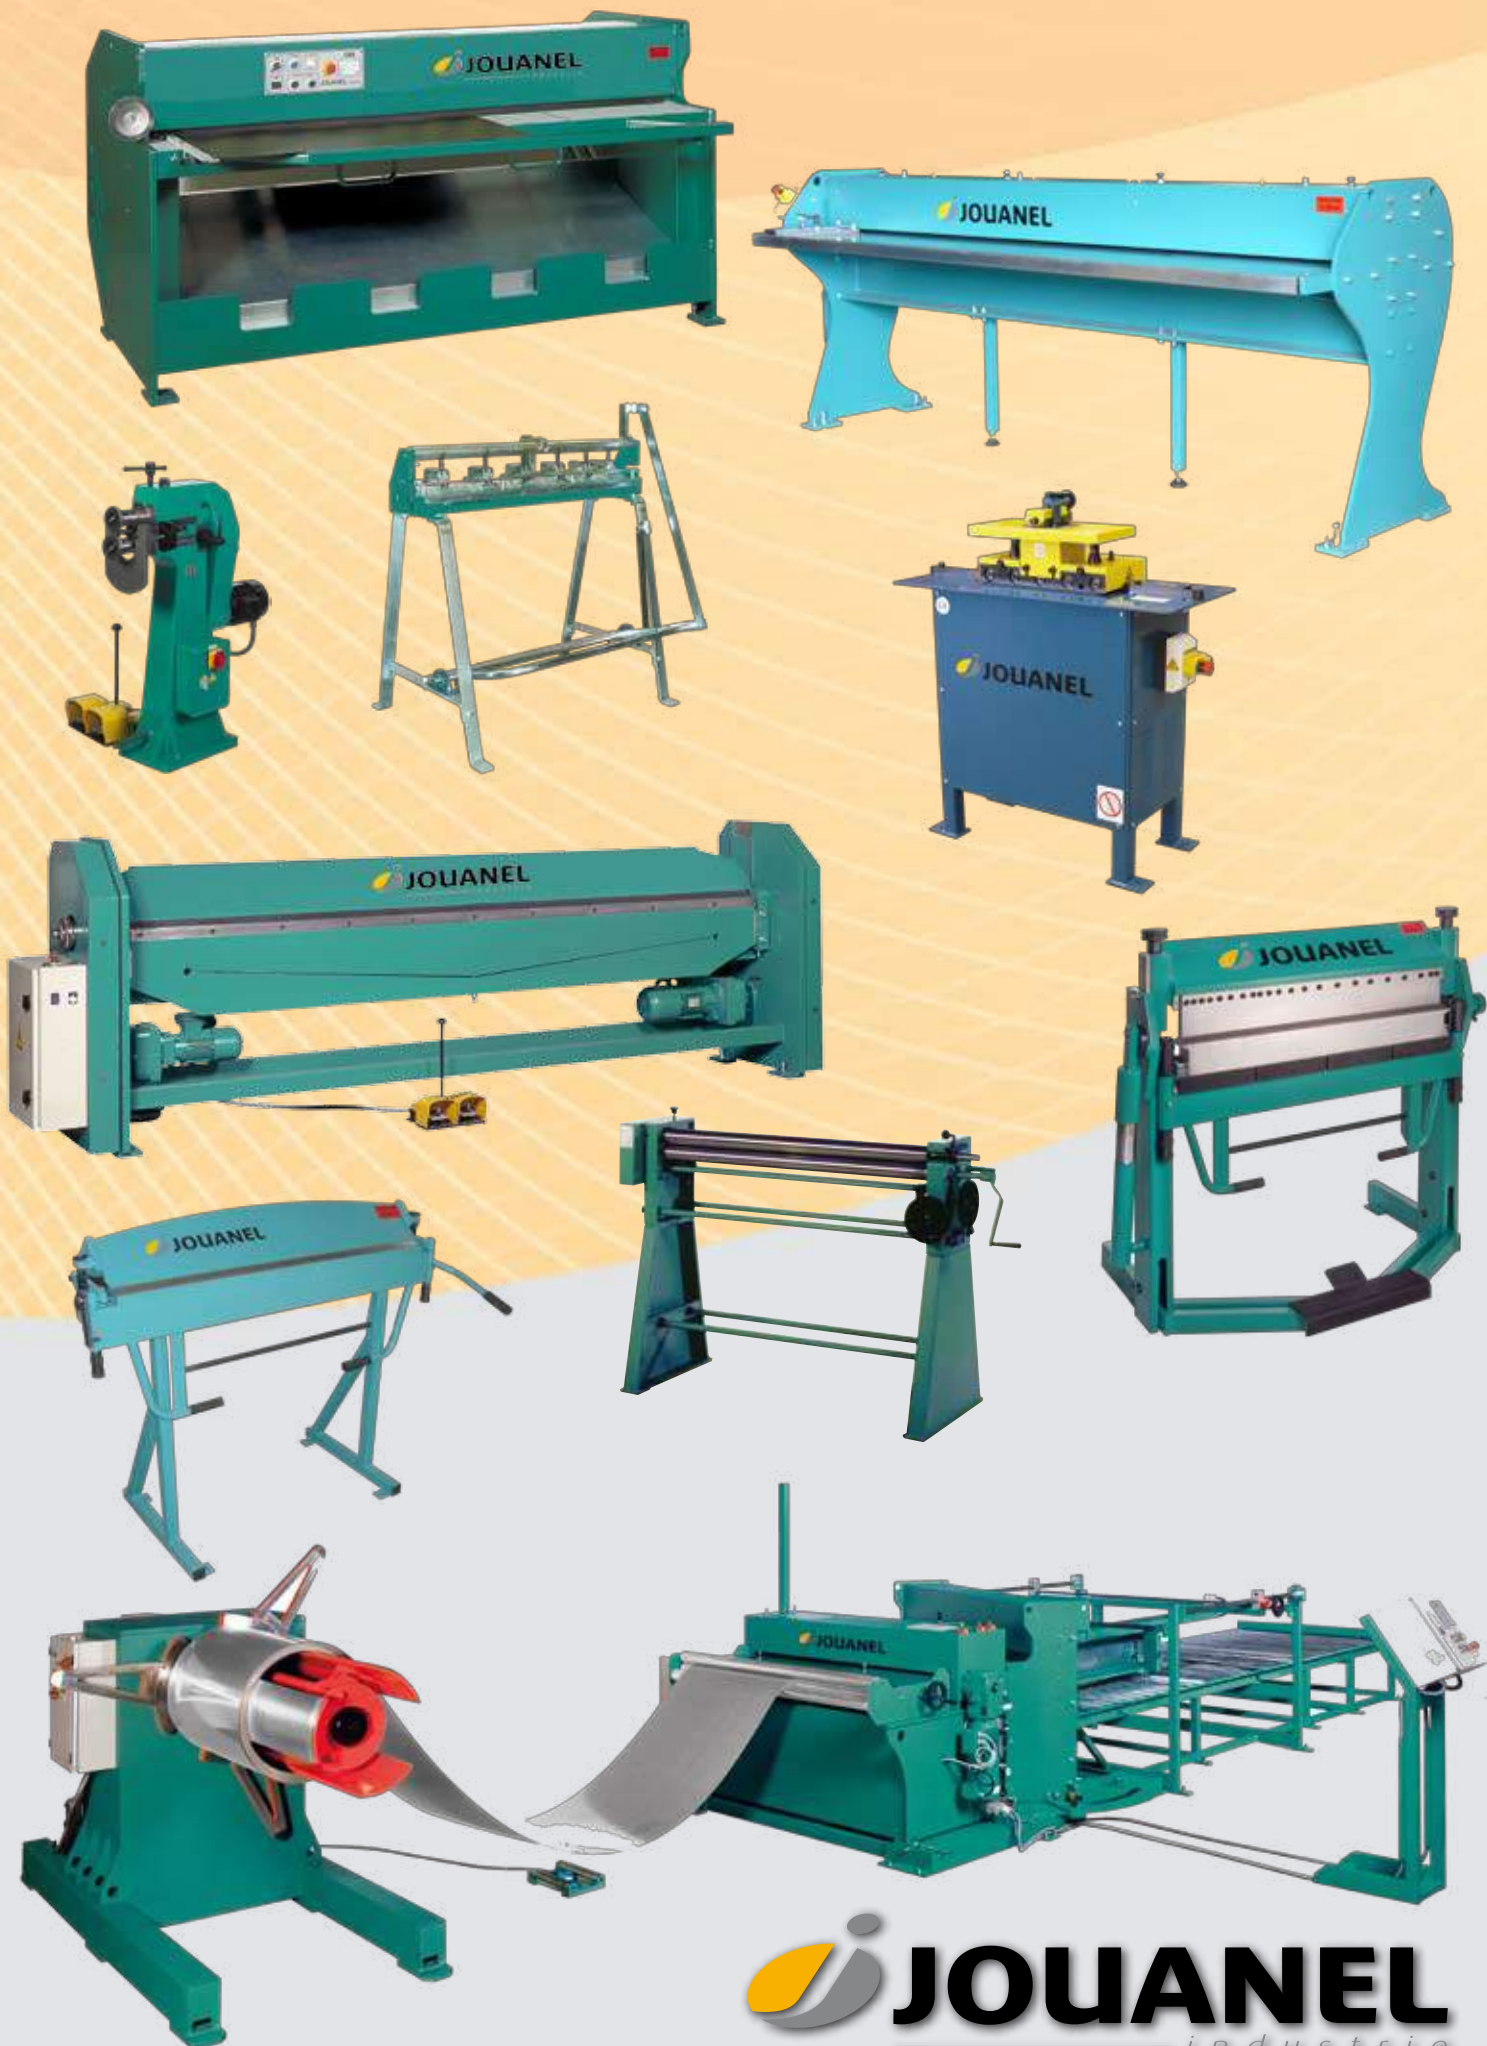

Hidraulične makaze za lim CHS

● Hidraulične makaze za lim CHS:

- Jednodelni čelični nož, četvoro - sečni i promenljiv
- Automatska neutralizacija zazora Vijak - Navrtka kod dubinskog graničnika
- Brzina promenljiva u zavisnosti od programiranja
- Brojčanik i Odbrojavanje - Brojčanik za broj urađenih komada
- Memorijski prostor za 650 programa gde svaki ima do 10 radnih hodova (podaci mere sa brojem komada)
- Mogućnost rada upravljačke jedinice u Manuelnom Modusu
- Monitor na dodir 6" u boji (kolor)
- Elektro zakošavanje noža, po odabiru čelika
- Brojčanik radnih časova
- Zaštitni kod za Korisnika i servisera
- Ručno komandovanje sa programiranjem u međuvremenu
- Rasveta linije sečenja
- Štelovanje dužine sečenja pomoću Potenciometra
- Pozadina mašine osigurana svetlosnim snopom ormara
- Ugaoni graničnik od 1000 mm 1
- Konzola za nalaganje od 1000 mm 4
- Kugle u stolu 3
- Zaštita prstiju sa dubokim zaštitnikom za uske radioničke limove 2
- Mašina odgovara CE normama

● Model CHS RM

- Štelovanje nagiba noža, bočno na mašini
- Motorno dubinski graničnik sa preklapanjem i štelujući od 15 do 1000 mm. Sa prednje strane fino štelovanje preko točka i digitalnog pokazivača
- Štelovanje dužine sečenja preko Potenciometra
- Rasveta linije sečenja
- Jednodelni čelični nož, četvoro - sečni i promenljiv
- Pozadina mašine osigurana svetlosnim snopom ormara
- Ugaoni graničnik od 1000 mm 1
- Konzola za nalaganje od 1000 mm 4
- Kugle u stolu 3
- Zaštita prstiju sa dubokim zaštitnikom za uske radioničke limove 2
- Mašina odgovara CE normama



Pozadina mašine osigurana svetlosnim snopom ormara

Upravljanje preko nožne pedale

Ugaoni graničnik 1000 mm

Zaštita prstiju sa dubokim zaštitnikom za uske radioničke limove

Kugle u stolu

Konzola za nalag. od 1000 mm



Hidraulične makaze za lim CHS

Tehničke karakteristike	CHS 2004	CHS 2504	CHS 2506	CHS 2508	CHS 2512	CHS 2516	CHS 3204	CHS 3206	CHS 3208	CHS 3212	CHS 3216	CHS 4006	CHS 4008	CHS 4012	
Dužina sečenja (m)	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4,0	4,0	4,0	
Snaga sečenja u čeliku (400N/mm ²)	4	4	6	8	12	16	4	6	8	12	16	6	8	12	
Konzola za nalaganje	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	
Spoljne dimenzije (mm)	D	2560	3 110	3 130	3148	3 225	3 225	3 840	3 840	3 848	3 925	3 925	4 630	4 650	4 725
	S	2400	2 400	2 530	2850	2 800	2 800	2 675	2 675	2 850	2 800	2 800	2 850	2 900	3 000
	V	1450	1 450	1 600	1760	1 940	1 940	1 620	1 620	1 750	1 940	1 940	1 700	1 760	2 040
Bruto težina (kg)	2900	5 300	5 500	7000	8 600	11 800	6 000	7 200	8 000	11 500	13 800	9 600	13 500	13 500	
Snaga motora (kw)	4,0	5,5	7,5	11,0	18,5	22,0	5,5	7,5	11,0	18,5	22,0	7,5	11	18,5	
Sečenja u minuti	20	20	18	16	16	14	20	14	14	12	10	14	12	10	
Visina stola (cm)	77	77	77	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Električni priključak	400 V +N+T	400 V +N+T	400 V +N+T	400 V +N+T	400 V +N+T	400 V +N+T	400 V +N+T	400 V +N+T	400 V +N+T	400 V +N+T	400 V +N+T	400 V +N+T	400 V +N+T	400 V +N+T	
Ugao sečenja	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	1,5°	
Kugle u stolu	16	16	16	16	16	16	24	24	24	24	24	24	24	24	

*Bez ugaonog graničnika (Dužina: 700 mm)

● Standardni model



- 1 Zaštita prstiju sa dubokim zaštitnikom za uske radioničke limove
- 2 Ugaoni graničnik sa preklopnim graničnikom u T-prorezu sa 1000 mm mernim lenjirom
- 3 Kugle u stolu

● Dodatno standardna oprema



Štetujući ugaoni graničnik



Visoko prihvatni sistem lima



Jouanel Industrie S.A. | Z.A. des Saulniers | 37 800 Sainte-Maure-de-Touraine | France
Tél. : +33(0)2 47 65 40 67 - Fax : +33(0)2 47 65 51 61 | info@jouanel.com | www.jouanel.com