


PROIZVODAC MASINA OD 1948





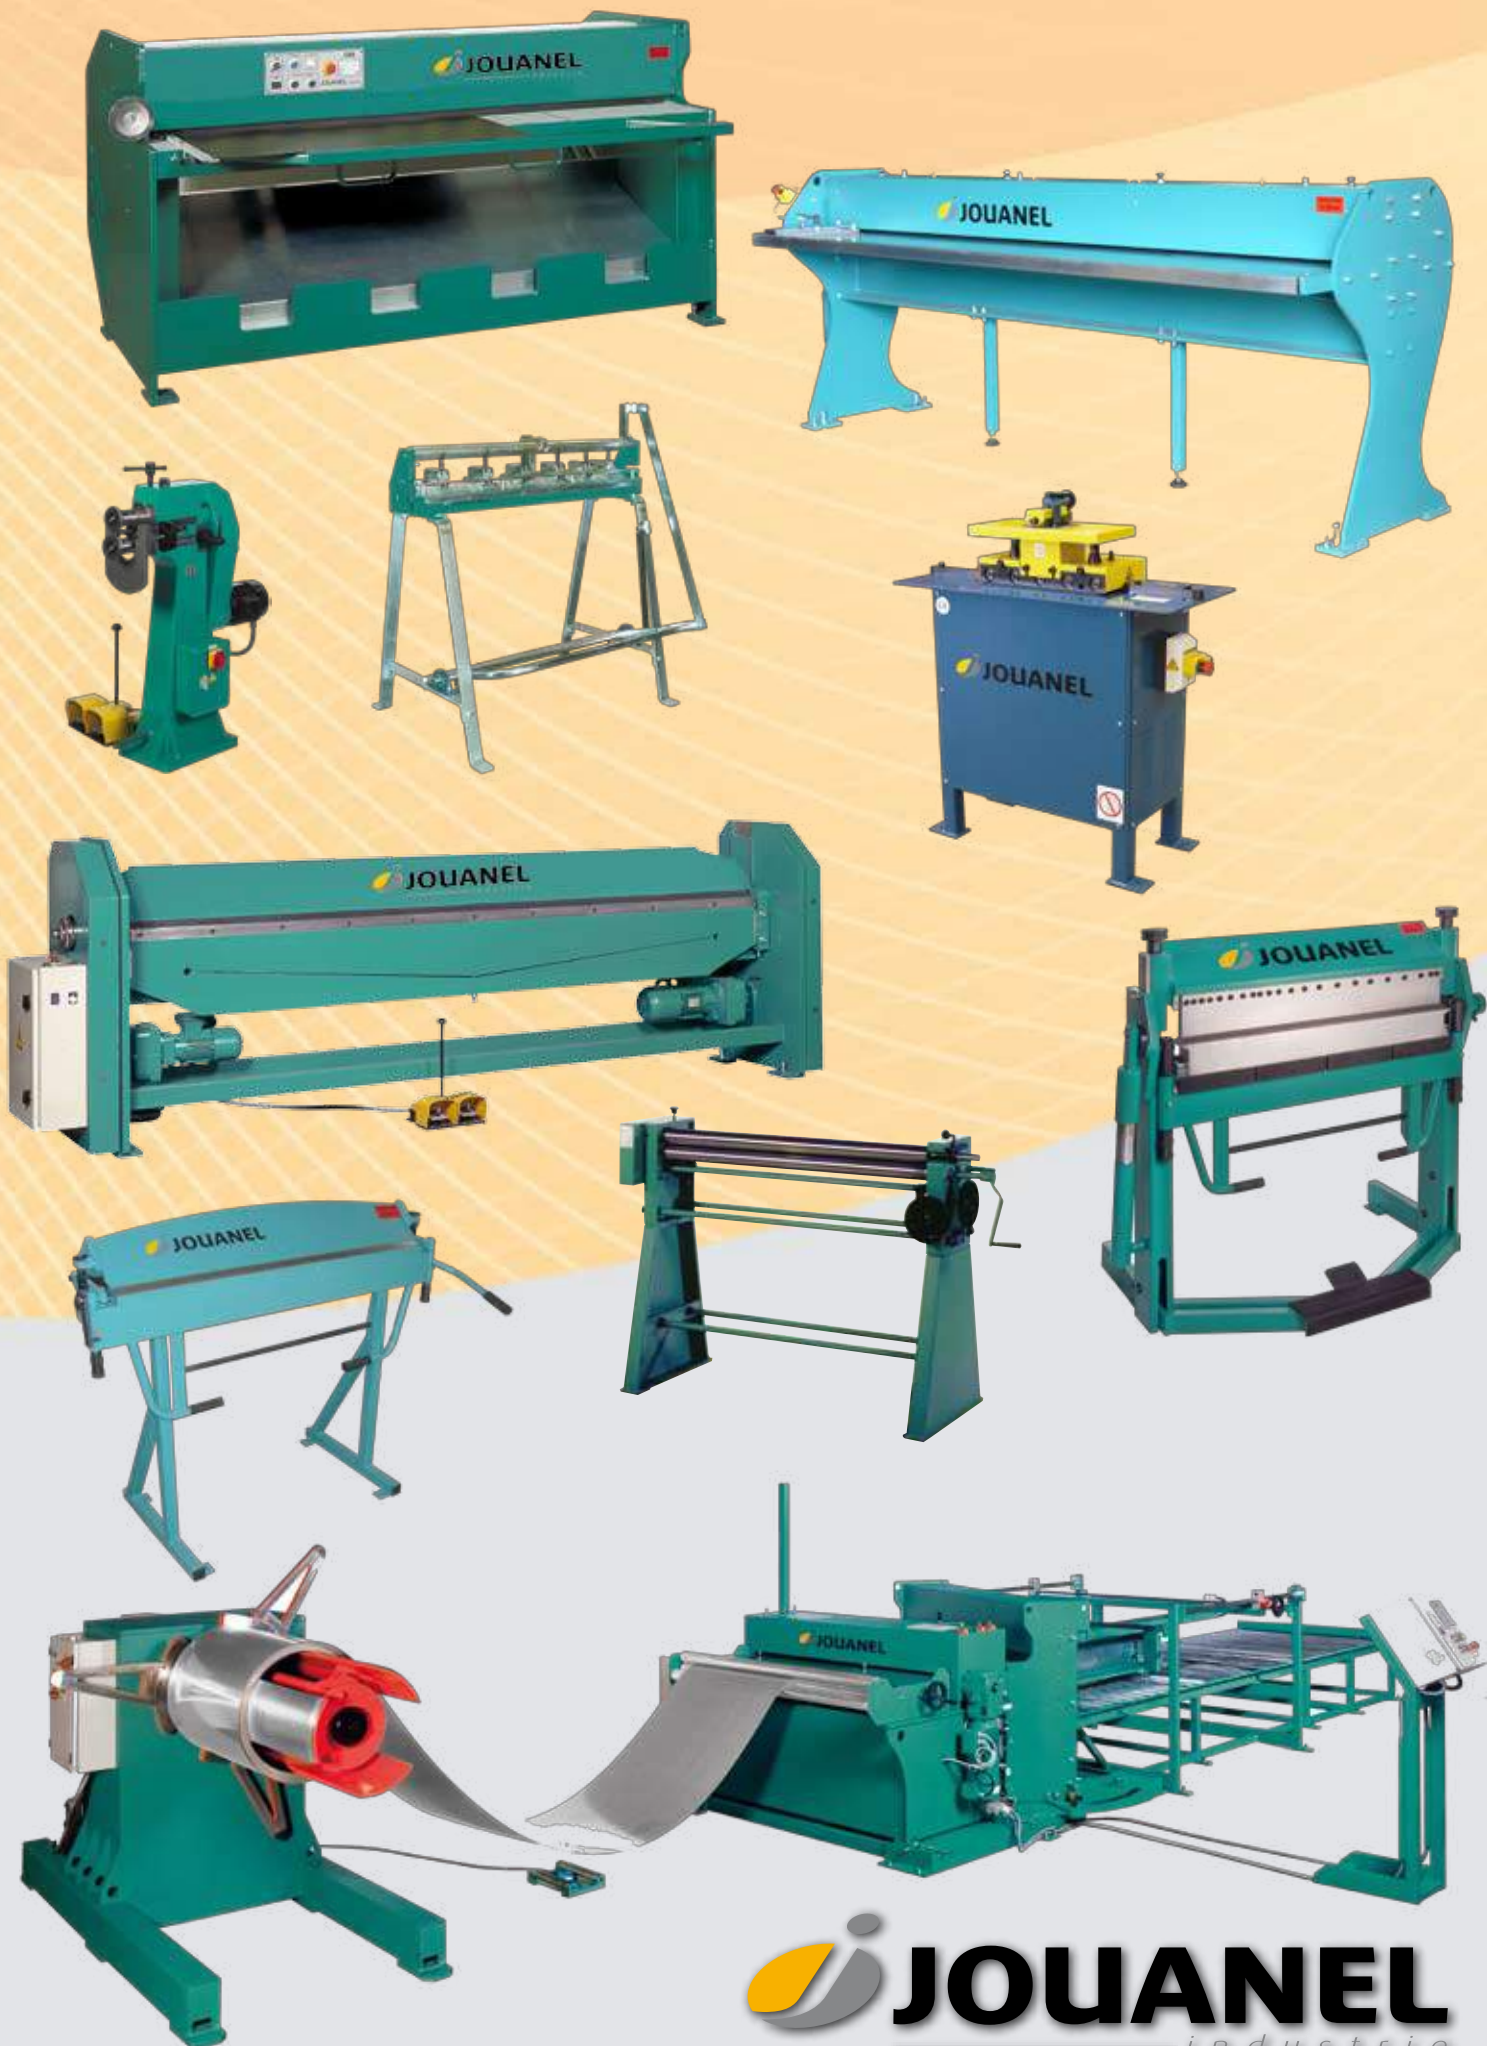

MAŠINE ZA SAVIJANJE PTN

PTN EE : u potpunosti električni pogon

Fiksator i savijač su na električni pogon. PTN EE može najefikasnije da iskoristi sve dopunske opcije u cilju povećanja produktivnosti.




PTN TE : poluelektrične mašine

Savijač je na elektro pogon a fiksator je ručni, sa zamajcom koji obezbeđuje ravnomerni pritisak.



PTN M : mašine na ručni pogon



A - minimum 12-ostruka debljina lima

Standardna oprema za sve modele:

- Ručni ugaoni oslonac sa skalom od 0° do 160°.
- Letva fiksatora sa nagibom od 40° koja olakšava "U" obrazno savijanje.
- Letva savijača 50 mm (za PTN 2050-40, 2550-30 i 3050-30) i 40 mm za sve druge modele.
- Nožno upravljanje fiksatora za sve modele TE i EE.

Dodatna oprema Strane 10 & 11

Karakteristike	PTN1050-30	PTN1550-30	PTN2050-20	PTN2050-30	PTN2050-40	PTN2550-20	PTN2550-30	PTN3050-20	PTN3050-30
Dužina u (cm)	105	155	205	205	205	255	255	305	305
Kapacitet čelika S-235-JR (mm)	3,0	3,0	2,0	3,0	4,0	2,0	3,0	2,0	3,0
Dimenzije bez zadnjeg odbojnika	2 110 x 830	2 610 x 830	3 110 x 830	3 110 x 830	3 110 x 830	3 610 x 830	3 610 x 830	4 110 x 830	4 110 x 830
AR(mm)	x 1 160	x 1 160	x 1 160	x 1 160	x 1 160	x 1 160	x 1 160	x 1 160	x 1 160
Težina (kg)	1 250	1 650	1 900	2 400	2 800	2 850	3 100	3 100	3 400
Širina savijača	40	40	40	40	50	40	50	40	50
Ukupna snaga u kw	1,5	1,5	1,5	2,2	3,0	2,2	3,0	2,2	3,0

Verzije	PTN1050-30	PTN1550-30	PTN2050-20	PTN2050-30	PTN2050-40	PTN2550-20	PTN2550-30	PTN3050-20	PTN3050-30
M (manuelne)	x	x	x						
TE (poluelektrične)	x	x	x						
EE (u potpunosti električne)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Napomena : Radijus savijanja treba biti jednak 3-strukoj vrednosti debljine materijala, tj. kapaciteta. Minimalna širina savijanja jednaka je 10-strukoj debljini lima.



Jouanel Industrie S.A. | Z.A. des Saulniers | 37 800 Sainte-Maure-de-Touraine | France
Tél. : +33(0)2 47 65 40 67 - Fax : +33(0)2 47 65 51 61 | info@jouanel.com | www.jouanel.com